


Adaptateur top



- Version en crosse
- Saillie 167mm
- Acier galvanisé
- Thermolaquage RAL au choix
- Fixation de la lanterne en portée
- Inclinaison de 0° à 15°
- Emmanchement dans mât Ø60

<i>Adaptateur top</i>	saillie (A) (mm)	hauteur (B) (mm)	Inclinaison
simple feu	167	150 à 167	0° à 15°
double feu	167	150 à 167	0° à 15°

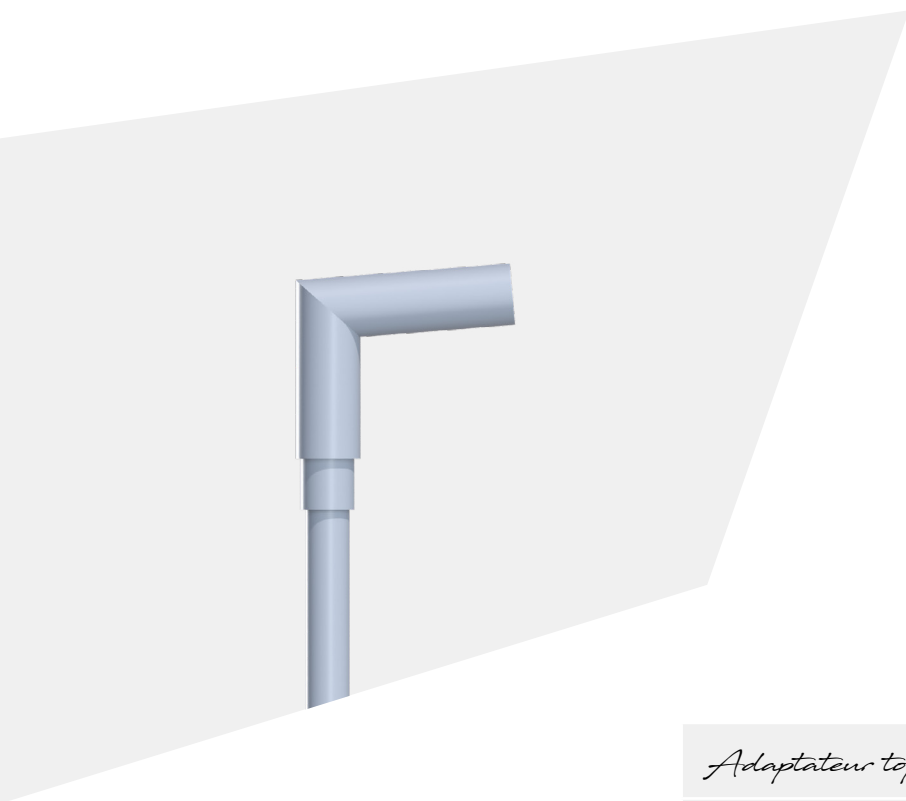