

# TUB





## Borne TUB

Borne en aluminium  
Thermolaquage RAL au choix

IK10

ULOR < 1%

Répond au Certificat d'Economie d'Energie

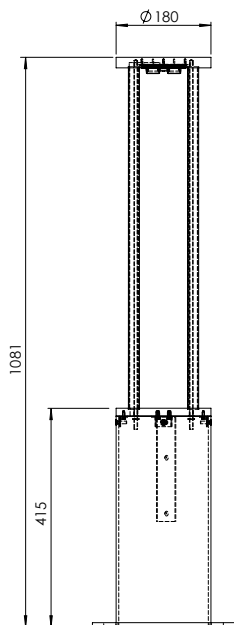

4 lumières Ø20 x 30  
entraxe 200 x 200

conçue, fabriquée et assemblée  
**en France**





### module LED

Puissance consommée : 12 W  
 Température de couleur 2200K / 2700K / 3000K  
 Angle d'éclairage : asymétrique ou circulaire  
 Alimentation 230 VAC  
 IRC : 80  
 IP66

**Conforme à l'Arrêté du 27 décembre 2018**  
 concernant les « nuisances lumineuses »





**LUMILEDS**  
**LEDiL®**

LUMIÈRES DE FRANCE

### Données techniques du module

Type de LED	Nombre de LED	Courant (mA)	Puissance réelle consommée (W)	Flux en sortie d'optique (lm)			Ratio en sortie d'optique (lm/W)			IRC
				2200K	2700K	3000K	2200K	2700K	3000K	
LUMILEDS LUXEON XR-7070	4	250	12	2016	2227	2312	168	186	193	80

### Exemples de courbes photométriques



+ d'infos



TUB